SATO SHOUJI INC.

温度リークテスター（非接触温度計）MJ-TL

断熱効果のチェックに必須！

リフォーム業者、建築業者、不動産業者に大人気!

測定温度に応じて自動変更される「LED 色」により、直観的に温度変化がわかります。
もちろん、デジタルで温度表示も可能です！

特長

- 赤外線による非接触温度計で -30 ～ 150℃を表示
- 温度判定の温度幅を３段階で設定可
- 基準温度を自由に設定可
- ３段階 [低温、中温 (基準温度範囲)、高温] の温度判定をし、青・緑・赤 LED ライトを測定表面に照射

仕様

測定レンジ	-30 ～ 150 ℃（-22 ～ 302 ℉）
表示分解能	0.1 ℃
参照測定精度	± 2.8 ℃（ 0 ℃にて、150mm の距離）
	± 1.3 ℃（ 23 ℃にて、150mm の距離）
	± 2.2 ℃（ 100 ℃にて、150mm の距離）
しきい値 温度設定	①温度設定あり：基準温度から± 0.5℃、± 3℃、± 5.5℃の３段階設定。 ②温度判定なし
測定領域	１：６（測定面直径：距離）
応答速度	1 秒以下
使用環境温湿度	温度：0 ～ 40℃、湿度：80%以下 （結露なきこと）
サイズ	約 21 x 90 x 50 mm
重量	約 240g
電池	9V 電池
付属品	本体、取扱説明書、9V 電池（テスト用）

用途

- 温度変化のある部位やエア漏れなどの発見に
- 温度漏れ個所の特定で、省エネ対策に

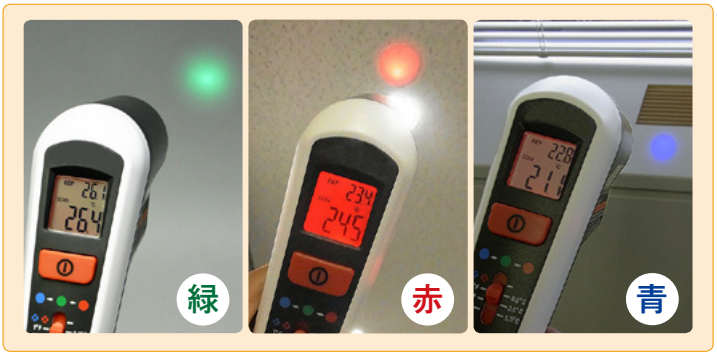

温度変化を色でお知らせ！

販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意　●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合もありますのでご注意ください。●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.
〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階
☎ (044)738-0622
FAX (044)738-0623
ホームページ：http://www.ureruzo.com/
SATO 測定器 .COM：http://satosokuteiki.com/

このカタログの記載内容は 2012 年 12 月現在のものです。